




Julius Cronenberg o.H.  
Rönkhauser Straße 9  
59757 Arnsberg  
-Deutschland-

## Trapezförmige Drehsperre WES 145 Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, Sperrweiten 1 bis 3,5 m

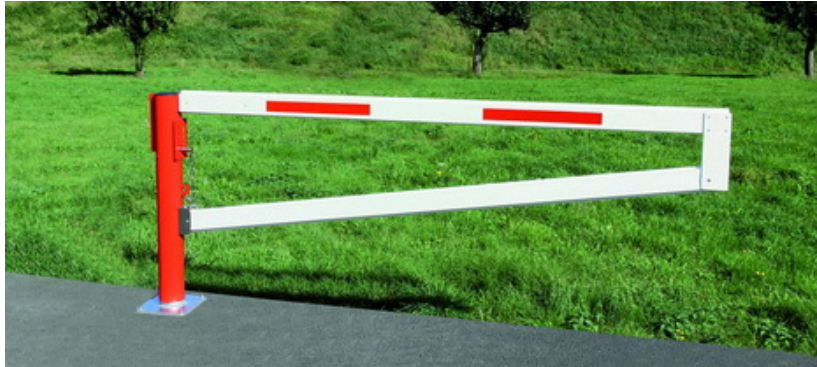

### Beschreibung:

Handbetätigte Drehsperre für Sperrweiten bis 3,5 m. Bei gegenläufigen Anlagen bis 11,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit roten Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Funktioniert ohne Auflagestütze, daher Material und Montageaufwand reduziert. Nennhöhe über Flur: 1,0 m

### Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): \_\_\_\_\_ m

Schranken-Anlage: Einzelschranke  gegenläufige Schrankenanlage

Hauptstütze (HS): Aufdübeln  Einbetonieren

Schließung (HS): Profilzylinder  Feuerwehrdreikant  Vorhangschloss

### Produktdetails und Zubehör

