




Julius Cronenberg o.H.
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg
-Deutschland-

WES 205

Dreh- und Schwenksperre (horizontal und vertikal)
mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3 bis 5,5 m

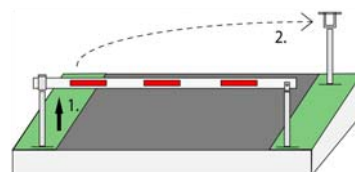

Beschreibung:

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und drehbar. Daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend und horizontal drehend. Einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit roten Reflexstreifen versehen. Lieferung mit Auflage- und Ablagestütze aus 60 mm Aluminium Rundrohr. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Verschiedene Schließmöglichkeiten an der Auflagestütze, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschloss oder für Vorhangschloss (Standard).

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____ m

- | | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | Krinner, extra lang <input type="checkbox"/> |
| Schließung (HS): | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | |
| Auflagestütze (AS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (AS): | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Profilzylinder <input type="checkbox"/> |
| Zubehör (AS): | Auflagestütze Monolith (Feuerwehdreikant) <input type="checkbox"/> | | |

Produktdetails und Zubehör

