


Julius Cronenberg oH  
 Rönkhauser Straße 9  
 59757 Arnsberg-Müschede  
 -Deutschland-

## Ausschreibungstext


### HBS 50 Davit

### Drehbare Höhenbegrenzungssperre mit höhenverstellbarem Sperrbalken für Sperrweiten 3 bis 12 m

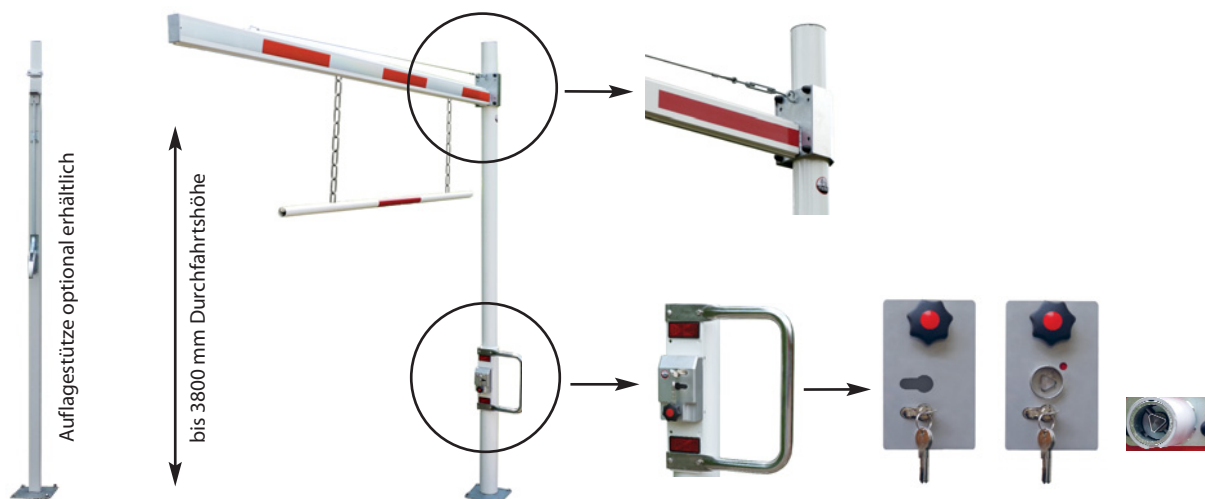

#### **Beschreibung:**

- Drehbare Höhenbegrenzung mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 2,8 m über Flur
- Gesamthöhe 3,0 m über Flur
- Sonderhöhe 4,0 m möglich (Durchfahrtshöhe dann 3,8 m über Flur)
- Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Drehpfosten aus Stahlrohr Ø121x 4,0 mm, oben abgesetzt auf 101,6 x 4,0 mm
- Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse (Nut)
- Seilzugverstärkung
- Optional mit Ablagestütze 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar +250 / -0 mm
- Befestigung durch Aufsrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder Einbetonieren
- Typbreiten von 3.000 bis 12.000 mm
- Ab 6000 mm gegenüberstehende Anordnung, entsprechend 2 Einzelanlagen
- Bedienhöhe 0,7 m über Flur
- Abschließbar durch Vorhangschloß (Zubehör), alle 90° Drehwinkel an der Hauptstütze
- Alternativ abschließbar durch Feuerwehr-Dreikant- und/ oder Profilylinderschloß incl. automatischer Arretierung, Schließzwang möglich.
- Zubehör: Barrierenabhängung, Ablagestütze, Ablagestütze mit Verriegelung

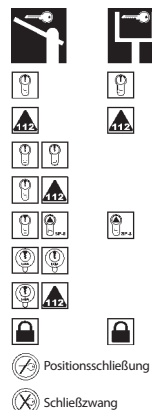

Positionsschließung  
 Schließzwang

#### **Bestellangaben:**

**Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite):** \_\_\_\_\_m

**Schranken-Anlage:** Einzelschranke  gegenläufige Schrankenanlage

**Hauptstütze (HS):** Aufdübeln  Einbetonieren

**Schließung (HS):** Profilylinder  Feuerwehrdreikant  Vorhangschloß

**Auflagestütze (AS):** Aufdübeln  Einbetonieren  Verriegelung