Julius Cronenberg oH
Rönkhauser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

HBS 50 Davit

Drehbare Höhenbegrenzungssperre mit höhenverstellbarem Sperrbalken für Sperrweiten 3 bis 12 m

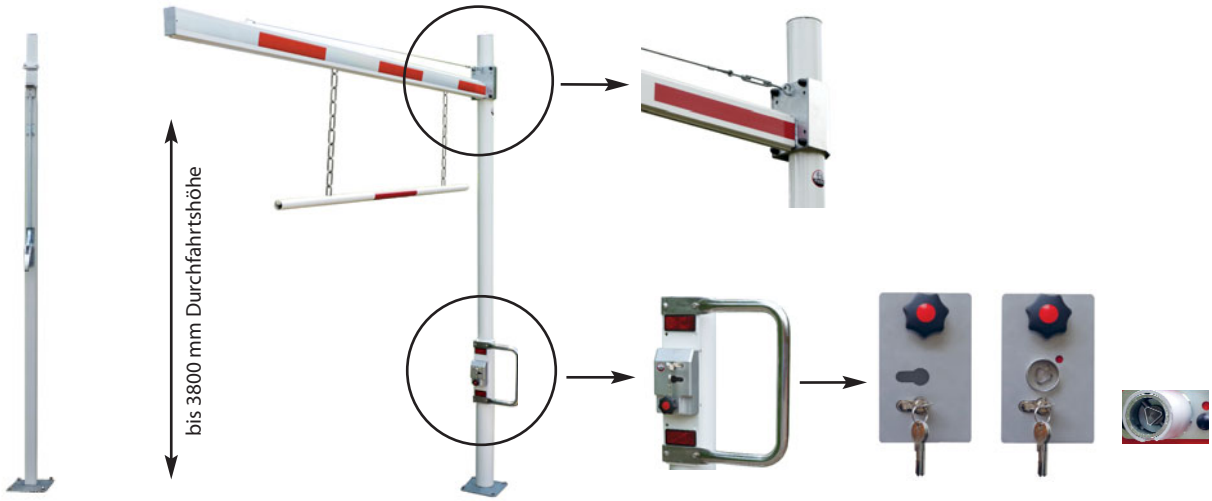

Beschreibung:

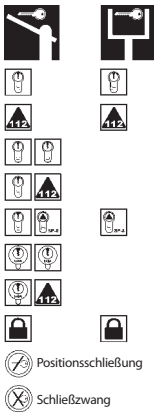

· Drehbare Höhenbegrenzung mit verstellbarer Durchfahrtshöhe bis zu 3,8 m über Flur
· Gesamthöhe 4,0 m über Flur
- Sonderhöhe 3,0 m möglich (Durchfahrtshöhe dann 2,8 m über Flur)
· Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
· Drehpfosten aus Stahlrohr Ø121x 4,0 mm, oben abgesetzt auf 101,6 x 4,0 mm
· Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse
· Seilzugverstärkung
· Optional mit Ablagestütze 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar +250 / -0 mm
· Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder Einbetonieren
· Typbreiten von 3.000 bis 12.000 mm
· Ab 6000 mm gegenüberstehende Anordnung, entsprechend 2 Einzelanlagen
· Bedienhöhe 0,7 m über Flur
· Abschließbar durch Vorhangschloß (Zubehör), alle 90° Drehwinkel an der Hauptstütze
· Alternativ abschließbar durch Feuerwehr-Dreikant- und/ oder Profilzylinderschloss incl. automatischer Arretierung. Schließzwang möglich.
· Zubehör: Barrierenabhängung, Ablagestütze, Ablagestütze mit Verriegelung

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Schranken-Anlage: Einzelschranke ☐ gegenläufige Schrankenanlage ☐

Hauptstütze (HS): Aufdübeln ☐ Einbetonieren ☐

Schließung (HS): Profilzylinder ☐ Feuerwehrdreikant ☐ Vorhangschloss ☐

Auflagestütze (AS): Aufdübeln ☐ Einbetonieren ☐ Verriegelung ☐