


Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 105

**Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
Sperrweiten 1 bis 6,0 m**

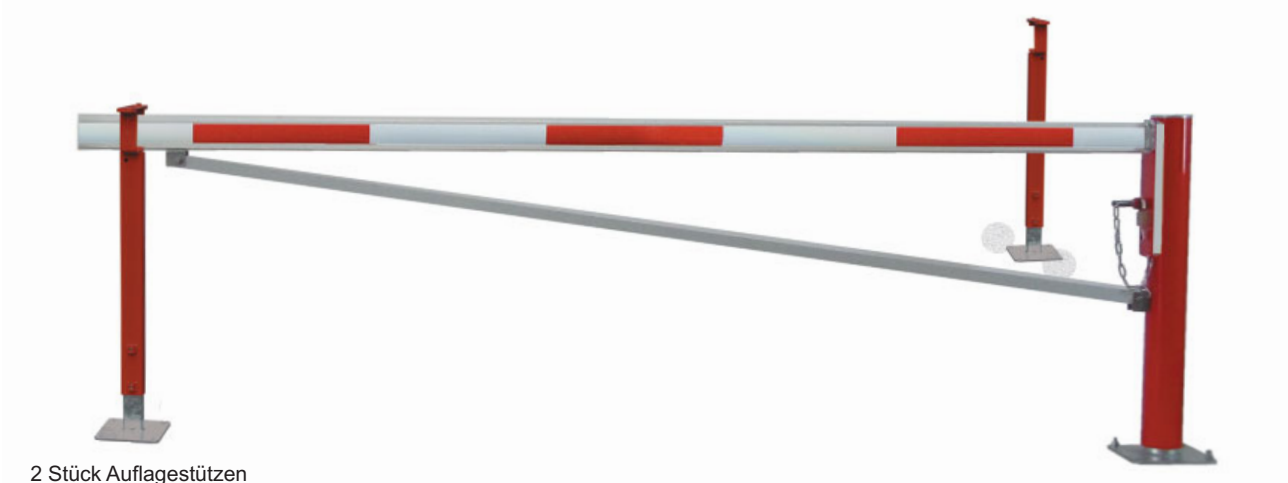

2 Stück Auflagestützen

Beschreibung:

Beschreibung:

Handbetätigte Dreh Sperre für Sperrweiten bis 6,0 m. Ab 4,5 m mit Diagonalstrebe. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Haupt- und Auflagestützen aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Die Auflagestützen (2 Stück im Lieferumfang enthalten) sind zur einfachen Geländeanpassung höhenverstellbar (-130 / +120 mm). Nennhöhe über Flur: 1,0 m Lieferung mit einer Auflage- und einer Ablagestütze.

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

- | | | | |
|-------------------|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> | |
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (HS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| | Schließzwang <input type="checkbox"/> | | |
| Schließung (AS1): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| Schließung (AS2): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehrdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |