


Julius Cronenberg oH  
Rönkhäuser Straße 9  
59757 Arnsberg-Müschede  
-Deutschland-

## Ausschreibungstext

**WES 135**

### **Drehaufsatz mit Rohrbügel, Sperrweiten 1 bis 3 m**

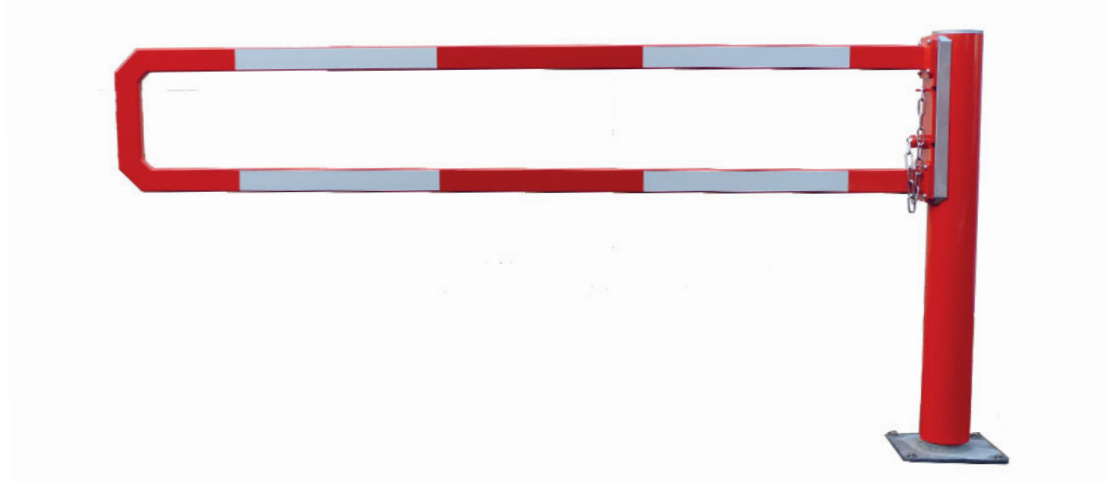

#### **Beschreibung:**

Handbetätigte Dreh Sperre für Sperrweiten bis 3 m. Bei gegenläufigen Schrankenanlagen bis ca. 6,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Drehaufsatz aus Stahlrohr 121 x 4,0 mm. Hauptstütze aus Stahlrohr 101,6 x 4,0 mm. Mehrteiliger Stahlrohr-Rechteckbügel 60 x 30 x 3 mm. Holmabstand mittig 260 mm. Weniger Montagekosten, da keine Auflagerstütze benötigt wird. Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren mittels verlängertem Standrohr. Diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, Profilzylinderschloss, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 oder im Standard für Vorhangschloss. Schließzwang optional erhältlich. Nennhöhe über Flur: 1,0 m

#### **Bestellangaben:**

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): \_\_\_\_\_m

- |                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> |   |
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/>       | Einbetonieren <input type="checkbox"/>                |   |
| Schließung (HS):  | Profilzylinder <input type="checkbox"/>  | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/>             | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
|                   | Schließzwang <input type="checkbox"/>    |   |   |