


ACHTUNG:
 Das LED Kabel wird durch das Seitenprofil in die Bodenhülle geführt.
 (Kabeleinzuggerät (Spirale) zu Hilfe nehmen.)



Der LED TRAFO kann in einem Abstand von 20 m um den Mast positioniert werden.

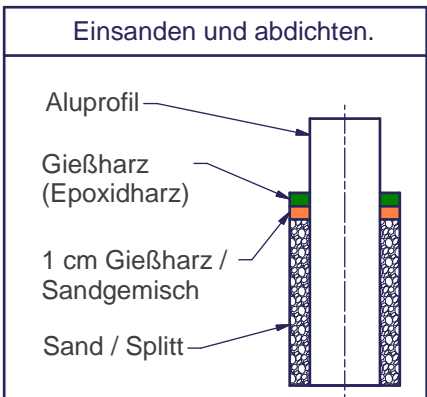

Wasserdichte Box, Keller usw.

Wellrohr / Leerrohr M25 AD: 25 mm ID: 17,6 mm

ACHTUNG !!
 Das bauseitige Erdkabel muss nach dem Verbinden mit dem LED Kabel "Schrumpfschlauch" in das Leerrohr gezogen werden.

Fundamentplan:

Werbeanlage
 - PASSAT -
 Bodenhülle

A (0,13 : 1)

Anlage ausrichten und einsanden.