


Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 125

**Drehaufsatz mit Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm,
Sperrweiten 1 bis 5,5 m**

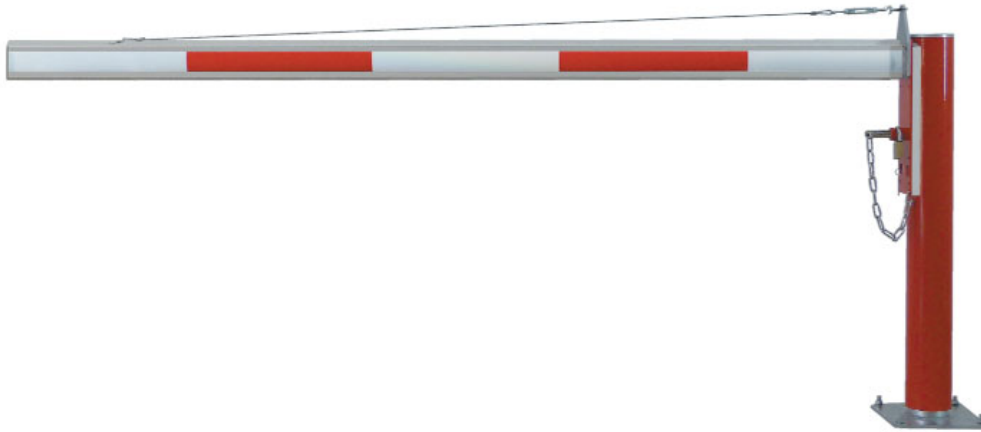

Beschreibung:

Handbetätigte Drehsperrre für Sperrweiten bis 5,5 m. Horizontal drehend, alle 90° verriegelbar. Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkt. Beschläge aus Edelstahl. Horizontal drehend, einteiliger und rechteckiger Aluminium-Sperrbalken, 86 x 46 mm, mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 verkehrsweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen.

Weniger Montagekosten, da keine Auflagestütze benötigt wird. Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm oder Einbetonieren mittels verlängertem Standrohr.

Diverse Schließungsmöglichkeiten an der Hauptstütze, Profilzylinderschloss, Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 oder im Standard für Vorhangschloss. Schließzwang optional erhältlich.

Nennhöhe über Flur: 1,0 m

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Schranken-Anlage: Einzelschranke gegenläufige Schrankenanlage

Hauptstütze (HS): Aufdübeln Einbetonieren

Schließung (HS): Profilzylinder Feuerwehrdreikant Vorhangschloss

Schließzwang