


Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 215 „Sauerland“

Stabile Dreh- und Schwenksperrleiste (horizontal und vertikal) mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3 bis 8 m

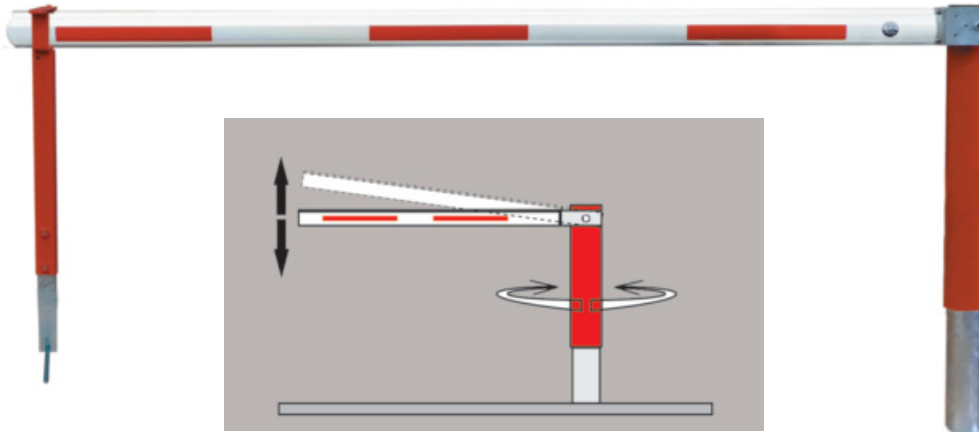

Beschreibung:

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und drehbar. Daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 1800 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Vertikal schwenkend und horizontal drehend, optional mit Gegengewichtsaufnahme für Gehwegplatten zur einfachen Selbstmontage. Ab 6,5 m zweiteiliger Sperrbalken. Wartungsfrei gelagerter und ovaler Aluminium-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm und Auflage- und Ablagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Verschiedene Schließmöglichkeiten an der Auflage- und Ablagestütze, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschloss oder für Vorhangschloss (Standard).

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Schranken-Anlage: Einzelschranke

Hauptstütze (HS): Aufdübeln Einbetonieren

Auflagestütze (AS): Aufdübeln Einbetonieren

Schließung (AS1): Profilzylinder Feuerwehdreikant Vorhangschloss
Kombinationen nicht möglich

Schließung (AS2): Profilzylinder Feuerwehdreikant Vorhangschloss
Kombinationen nicht möglich