
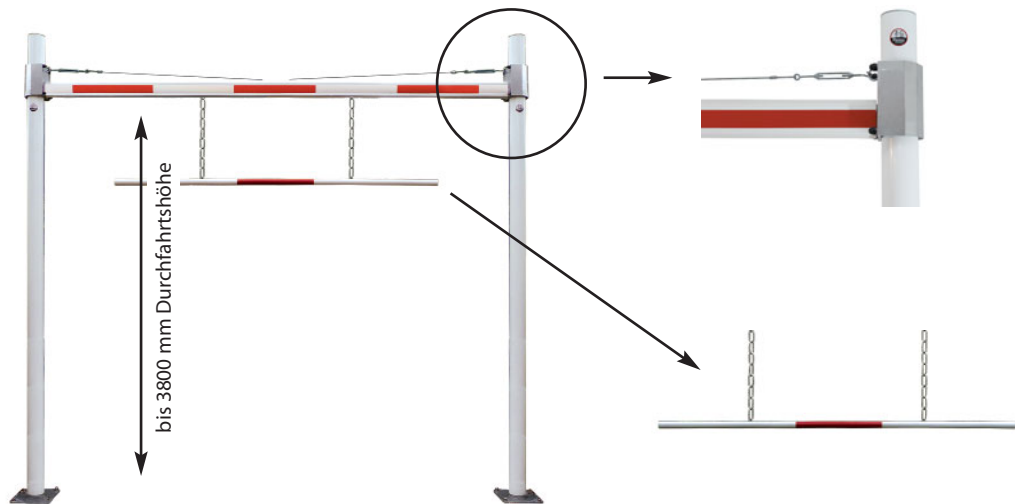


Ausschreibungstext

HBS 100 Portal

Starre Höhenbegrenzungssperre mit höhenverstellbarem Sperrbalken für Sperrweiten 3 bis 10 m

Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-



Beschreibung:

- Starre Höhenbegrenzung mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 3,8 m über Flur
- Gesamthöhe 4,0 m über Flur
- Alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Pfosten aus Stahlrohr \varnothing 101,6 x 2,9 mm
- Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse
- Seilzugverstärkung ab 7 m Länge
- Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder Einbetonieren
- Typbreiten von 3.000 bis 10.000 mm
- In der Version zum Einbetonieren maximale Durchfahrthöhe von 5,20 m bei einer maximalen Sperrbreite von 6,0 m möglich
- Zubehör: Barrierenabhängung

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

Schranken-Anlage: Einzelschranke

Hauptstütze (HS): Aufdübeln Einbetonieren