


Julius Cronenberg oH
Rönkhäuser Straße 9
59757 Arnsberg-Müschede
-Deutschland-

Ausschreibungstext

WES 215 „Sauerland“

Stabile Dreh- und Schwenksperr (horizontal und vertikal) mit kardanischer Aufhängung für Sperrweiten 3 bis 8 m

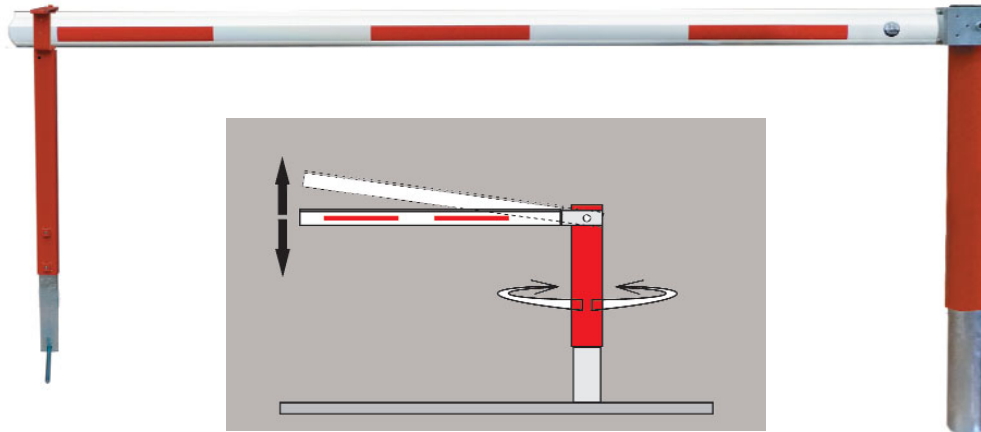

Beschreibung:

Handbetätigte Schranke mit kardanischer Aufhängung, schwenk- und drehbar. Daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels langer Standrohre, 18 00 mm, z.B. für tief liegende Grabenmontage. Vertikal schwenkend und horizontal drehend, optional mit Gegengewichtsaufnahme für Gehwegplatten zur einfachen Selbstmontage. Ab 6,5 m zweiteiliger Sperrbalken. Wartungsfrei gelagerter und ovaler Aluminium-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Schwenkaufsatz aus Stahlrohr 121,0 x 4,0 mm und Auflage- und Ablagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrtsrot. Nennhöhe über Flur: 1,0 m. Verschiedene Schließmöglichkeiten an der Auflage- und Ablagestütze, Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223, Profilzylinderschloss oder für Vorhangschloss (Standard). Weitere Schliessmöglichkeiten an der Hauptstütze bei Verwendung der optionalen Gegengewichtsaufnahme mit Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 oder Vorhangschloss möglich.

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____m

- | | | | |
|--|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> | |
| Hauptstütze (HS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| (Schließung (HS): nur in Verbindung mit Gegengewichtsaufnahme | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | |
| Auflagestütze (AS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (AS1): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| Schließung (AS2): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |